


- ⇒ **5 choix de puissance**
25W/30W/35W/40W/50W
- ⇒ **6 choix de température Kelvin**
30K/35K/40K/50K/57K/6500K



Détecteur de mouvements intégré

L70 à 50 000 hrs

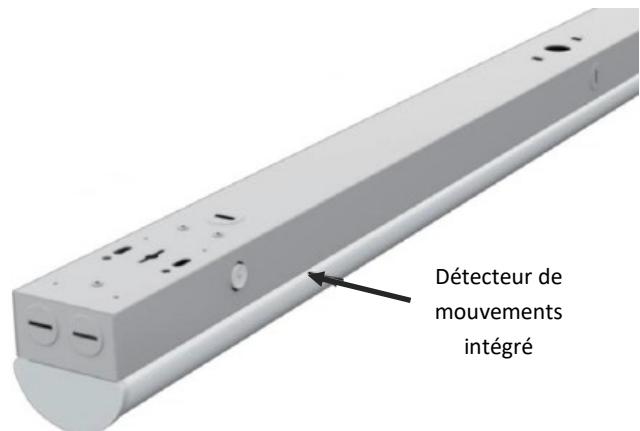

Applications:

- Édifices commerciaux
- Édifices à bureaux
- Complexes industriels
- Fonds de commerce
- Édifices résidentiels
- Bâtiments de ferme
- Complexes sportifs
- Métros
- Hôtels
- Écoles
- Hôpitaux

Caractéristiques

Boîtier	Acier laminé
Lentille et diffuseur	Polycarbonate - Givré
Angle de diffusion	120°
DEL	SMD2835
Pilot	cETL
Facteur de puissance	0,9
CRI	>80
TDH	<20
Température Kelvin	3 000K à 6 500K
Protection de surcharge	2KV
Lumens	3 700 à 7 700 Lms
Lumens/watts	140 Lms/watts ± 5%
Durée de vie	Plus de 75 000 heures
Conditions d'opérations	-20°C à 40°C
Graduable	0-10V
Garantie limitée	5 ans
Certifications	cETL/FCC/IP20/DLC 5.1 Premium

Caractéristiques				
Puissance	25W	30W	40W	50W
Lumens (3000K)	3 790 Lms	4 580 Lms	6110 Lms	7 638 Lms
Poids (Kg)	1,5	1,5	1,5	1,5

Description du projet:

Approbation:

Localisation:

Date:

Quantité:

Guide de commande



Modèle	Puissance ajustable	Température Kelvin ajustable	Voltage d'entrée	Modèle	Détecteur de mouvements
V-EDILS4FT	25/30/35/40/50W	30/35/40/50/57/65K	120-347V 50/60 Hz. Mvolt	HV	G4

Câbles de suspension

V-EDILS KIT SUSPENSION

Dimensions

