

- ⇒ **Puissance ajustable**
 - 29W/40W/60W
 - 60W/100W/120W
 - 60W à 150W
- ⇒ **Température Kelvin ajustable**
 - 3000K/4000K/5000K



LM70 à 54 000 hrs



Applications:

Édifices commerciaux
Complexes industriels
Écoles / Gymnase
Entrepôts
Bâtiments de ferme
Complexes sportifs
Fonds de commerces
Réseaux portuaires
Aérogares
Métros

Caractéristiques

Boîtier	Moulage d'aluminium
Lentille	Verre trempé anti éblouissement
Dissipateur thermique	Profilé aluminium
DEL	Lumileds SMD2835
Pilot	cUL (0-10V Dimming)
Cellule photoélectrique	Intégrée - On/Off
Facteur de puissance	≥0,9
CRI	≥ 80
Température Kelvin ajustable	3000K/4000K/5000K
THD	<20%
Lumens	4 000 - 21 513 Lms
Lumens/watts	142 Lms/watts ± 5%
Durée de vie	Plus de 50 000 heures
Protection de surcharge - Option	4kV
Conditions d'opérations	-40°C à 50°C
Classification IP	IP-65
Garantie limitée	5 ans
Certifications	cUL/UL/RoHS/CE/DLC Premium 5.1

Caractéristiques

Puissance	29W	40W	60W	80W	100W	120W	150W
Lumens (5000K)	4 120 lms	5 680 lms	8 550 lms	11 360 lms	14 200 lms	17 040 lms	21 513 lms
Dimension (mm)	L:365 I:187 H:237	L:365 I:187 H:237	L:365 I:187 H:237	L:454 I:239 H:225	L:454 I:239 H:225	L:454 I:239 H:225	L:454 I:239 H:225
Poids (Kg)	3,6 Kg	3,6 Kg	3,6 Kg	4,5 Kg	4,5 Kg	4,5 Kg	4,5 Kg

Description du projet:

Localisation:

Approbation:

Date:

Quantité:

Guide de commande:


E-ASTSWP05M		BH	DP			W50
Modèle	Puissance Ajustable - alimentation	A (Couleur)	B (Photocell)	C (Protection)	We (Puissance - CCT)	
E-ASTSWP05M	29W/40W/60W 120-347VAC 50/60Hz	60WBSGDC1	Noir BH	DC Photocell intégrée ON/OFF	Aucun Vide	Puissance et CCT ajustable 3000/4000/5000K W50
E-ASTSWP05L	60W/100W/120W 120-347VAC 50/60Hz	120WBSGDC1			LN4V S	
	60W/80W/100W/120W/150W 120-347VAC 50/60Hz*	120WBSGDC1				

* Le modèle E-ASTSWP05L de 150W n'est pas DLC Premium 5.1 en 120-347V

Dimensions


Wall pack ajustable

29W/40W/60W - 60W/100W/120W

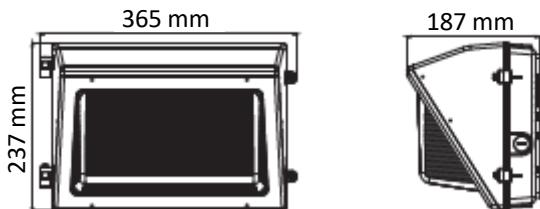

Wall pack ajustable

60W/80W/100/120W/150W

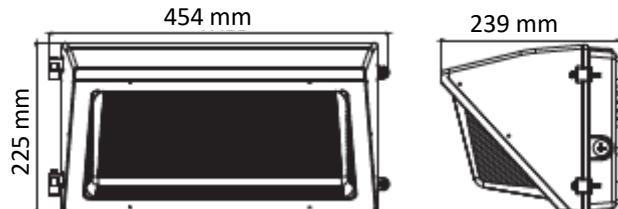

Photométrie

Luminous Intensity Distribution Curve

