

Lampe temporaire DEL Ajustable - Étanche **X-CSLTE**

- ⇒ Puissance ajustable
 - 100W/120W/150W
- ⇒ Batterie d'urgence intégrée
- ⇒ Gradaible sans fil 2,4G (en option)



Caractéristiques

Avantages:

- **Puissance ajustable 100W/120W/150W**
 - ◊ Manuellement ou sans fil en 2,4G
- **Batterie d'urgence intégrée au Lithium**
 - ◊ Retirer la batterie pour la charger
- **Classification d'étanchéité IP65**
 - ◊ IP65 seulement si pas branché en série
- **Lentille flexible rotative jusqu'à 120 degrés**
 - ◊ Deux angles de diffusion possible (de 150 à 360 degrés)
- **Possibilité de les brancher en série**
 - ◊ Mettre au maximum 8 unités en série
- **Garantie limitée de 5 ans**

Boîtier	Moulage d'aluminium
Lentille	Polycarbonate
Dissipateur thermique	Profilé aluminium
DEL	Lumileds SMD2835
Angle de diffusion	150 à 360 degrés
Facteur de puissance	≥0,9
CRI	≥ 80
Température Kelvin ajustable	5000K
THD	<20%
Lumens	15 300 - 22 950 Lms
Lumens/watts	150 Lms/watts ± 5%
Durée de vie	Plus de 50 000 heures
Protection de surcharge	4kV
Conditions d'opérations	-30°C à 40°C
Classification IP	P-65
	(Uniquement si pas branché en série)
Graduable	20%-100%
Garantie limitée	5 ans
Certifications	cUL/UL

Caractéristiques

Puissance	100W	120W	150W
Lumens (5000K)	15 300 lms	18 350 lms	22 950 lms
Dimension (mm)	L:153 I:140 H:324		
Poids (Kg)	3 Kg		

Guide de commande

Pour commander le produit désiré, intégrez successivement les codes respectifs répondants à vos besoins dans chacun des encadrés suivants:

X-CSLTE CHB04B	150W	LCA1		50
----------------	------	------	--	----

Modèle

Puissance ajustable

Lentille

Gradation

Kelvin

X-CSLTE CHB04B	100W/120W/150W 120VAC 50/60Hz	150W	Claire	LCA1	Gradation manuelle	S	5000K	50
----------------	----------------------------------	------	--------	------	--------------------	---	-------	----

Option:


Manette

X-CSLTE Manette

Gradation sans fil 2,4G


W

Dimension:

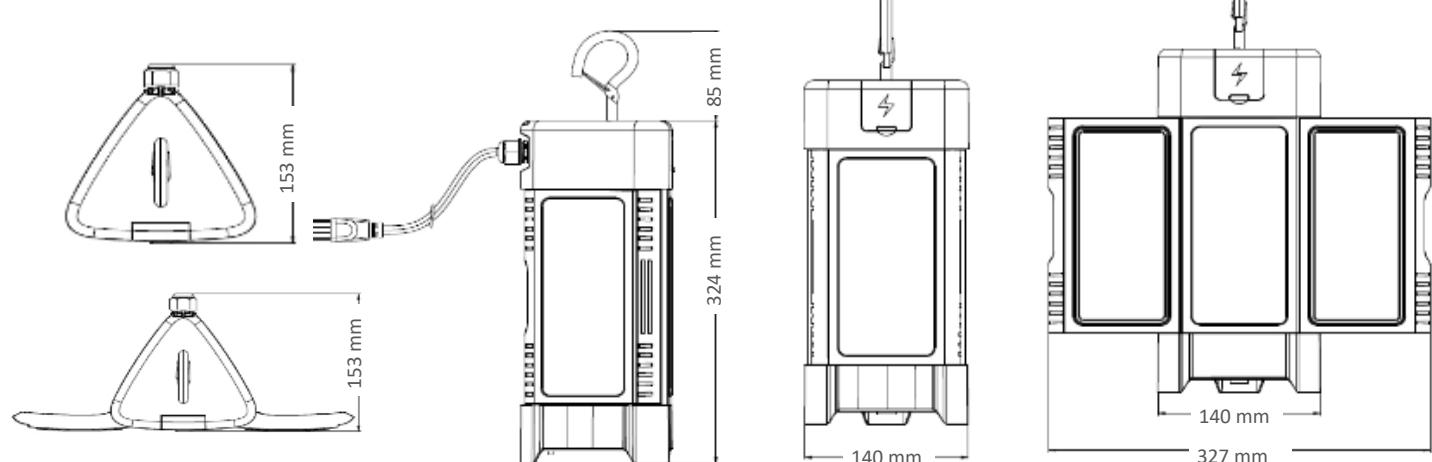

Photométrie:

The Average Illuminance Effective Figure

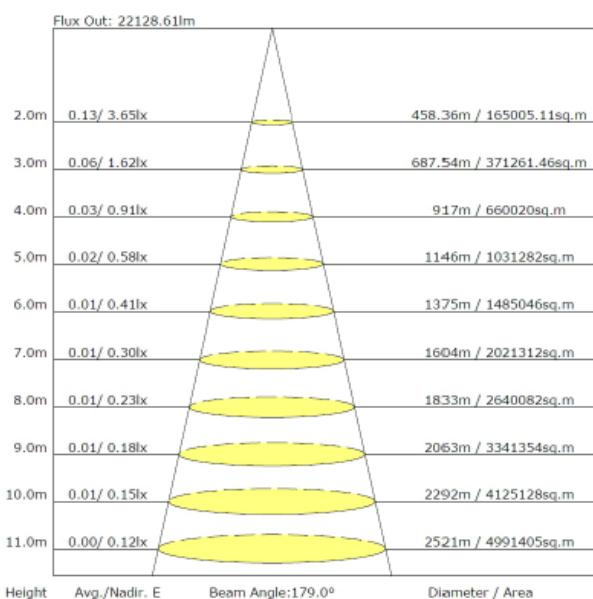

Luminous Intensity Distribution Curve

